DITON
BETONOVÉ VÝROBKY

DLAŽBY PRO HOSPODAŘENÍ S VODOU



NA ZAHRADU, NA TERASU.
DITON

VYSVĚTLIVKY



Novinka


Pochozí


Pojízdné do 3,5 t


Pojízdné nad 3,5 t



Technologie DITON AQUASTOP PROTECT
(více na straně 283)



Technologie CURDEP
(více na straně 282)



Technologie BOSS 5
(více na straně 282)



Technologie DITON EXCLUSIVE PROTECT
(více na straně 283)



Technologie zdění na PUR lepidlo


Vsakování vody do podkladu


Nelze objednat jednotlivé formáty
samostatně, ale jen po jednotlivých vrstvách



Výrobní závody Čeperka, Střítež, Paskov



Výrobní závody Otnice, Přerov


Nelze žehlit – jezdit vibrační deskou


Výrobky na zakázku



Bez poplatku za rozbalenou paletu


Pokládka dlažby je možná na terče


Obchodované zboží



Tloušťka dlažby 3 cm



Fazeta



Mikrofazeta


Pouze na objednáku



Dodržovat spáru 3-5 mm

DITON OMNIA

EKOLOGICKÁ DLAŽBA

- osvědčený design – pro soukromé i veřejné prostory
- jedna dlaždice = neomezený počet vzorů dlážděných ploch
- lze realizovat plochy s funkcí pojezdové zatravňovací dlažby, které umožní vodě proniknout do země



PŘÍRODNÍ



ČERNÁ



MARMO



INTENSO



MARRONE



BIANCO



NERO



NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	spotřeba ks/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnost kg/pal	povrch
DITON OMNIA	**8**	**34,6 × 30**	**m²**	**180**	**14,45**	**0,83**	**6,64**	**1 220**	**standard**




PŘÍRODNÍ + ČERNÁ




povrch v
imitaci žuly
BIANCO + NERO


PŘÍRODNÍ + ČERNÁ

AQUAPORE VSAKOVACÍ DLAŽBA

FAZETA

AQUAPORE PARKETA

AQUAPORE KOSTKA

AQUAPORE ÍČKO

- ekologické a praktické řešení – podporuje vsakování vody do půdy, vhodná pro moderní udržitelné stavby a zahrady
- prodyšný vsakovací systém – umožňuje odvodnění dešťové vody přes dlažbu, snižuje riziko stojaté vody a zatížení kanalizace
- porézní struktura umožňuje rychlý průsak srážkové vody do podolží, aniž by ztratila pevnost a odolnost tradiční betonové podloží dlažby



PARKETA AQUAPORE 6
PARKETA AQUAPORE 8
PARKETA AQUAPORE 10 N



ÍČKO AQUAPORE 6
ÍČKO AQUAPORE 8
ÍČKO AQUAPORE 10



KOSTKA AQUAPORE 6
KOSTKA AQUAPORE 8

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	spotřeba ks/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	dostupné barvy	povrch	
PARKETA AQUAPORE 6	**6**	**20 × 10**	**m²**	**117**	**50**	**0,96**	**11,52**	**1 373**	**1, 2, 3, 4**	**vsakovací**	
PARKETA AQUAPORE 8	**8**	**20 × 10**	**m²**	**156**	**50**	**0,96**	**7,68**	**1 223**	**1, 2, 3, 4**	**vsakovací**	
PARKETA AQUAPORE 10	**10**	**20 × 10**	**m²**	**195**	**50**	**0,96**	**6,72**	**1 335**	**1**	**vsakovací**	N
ÍČKO AQUAPORE 6	**6**	**20 × 16,5**	**m²**	**117**	**36**	**0,83**	**10**	**1 195**	**1, 2, 3, 4**	**vsakovací**	
ÍČKO AQUAPORE 8	**8**	**20 × 16,5**	**m²**	**156**	**36**	**0,83**	**8,33**	**1 324**	**1, 2, 3, 4**	**vsakovací**	
ÍČKO AQUAPORE 10	**10**	**20 × 16,5**	**m²**	**195**	**36**	**0,83**	**6,66**	**1 324**	**1, 2, 3, 4**	**vsakovací**	
KOSTKA AQUAPORE 6	**6**	**20 × 20**	**m²**	**120**	**25**	**0,96**	**9,6**	**1 177**	**1, 2, 3, 4**	**vsakovací**	
KOSTKA AQUAPORE 8	**8**	**20 × 20**	**m²**	**160**	**25**	**0,96**	**7,68**	**1 254**	**1, 2, 3, 4**	**vsakovací**	

1 – PŘÍRODNÍ



2 – ČERVENÁ



3 – ČERNÁ



4 – PÍSKOVÁ





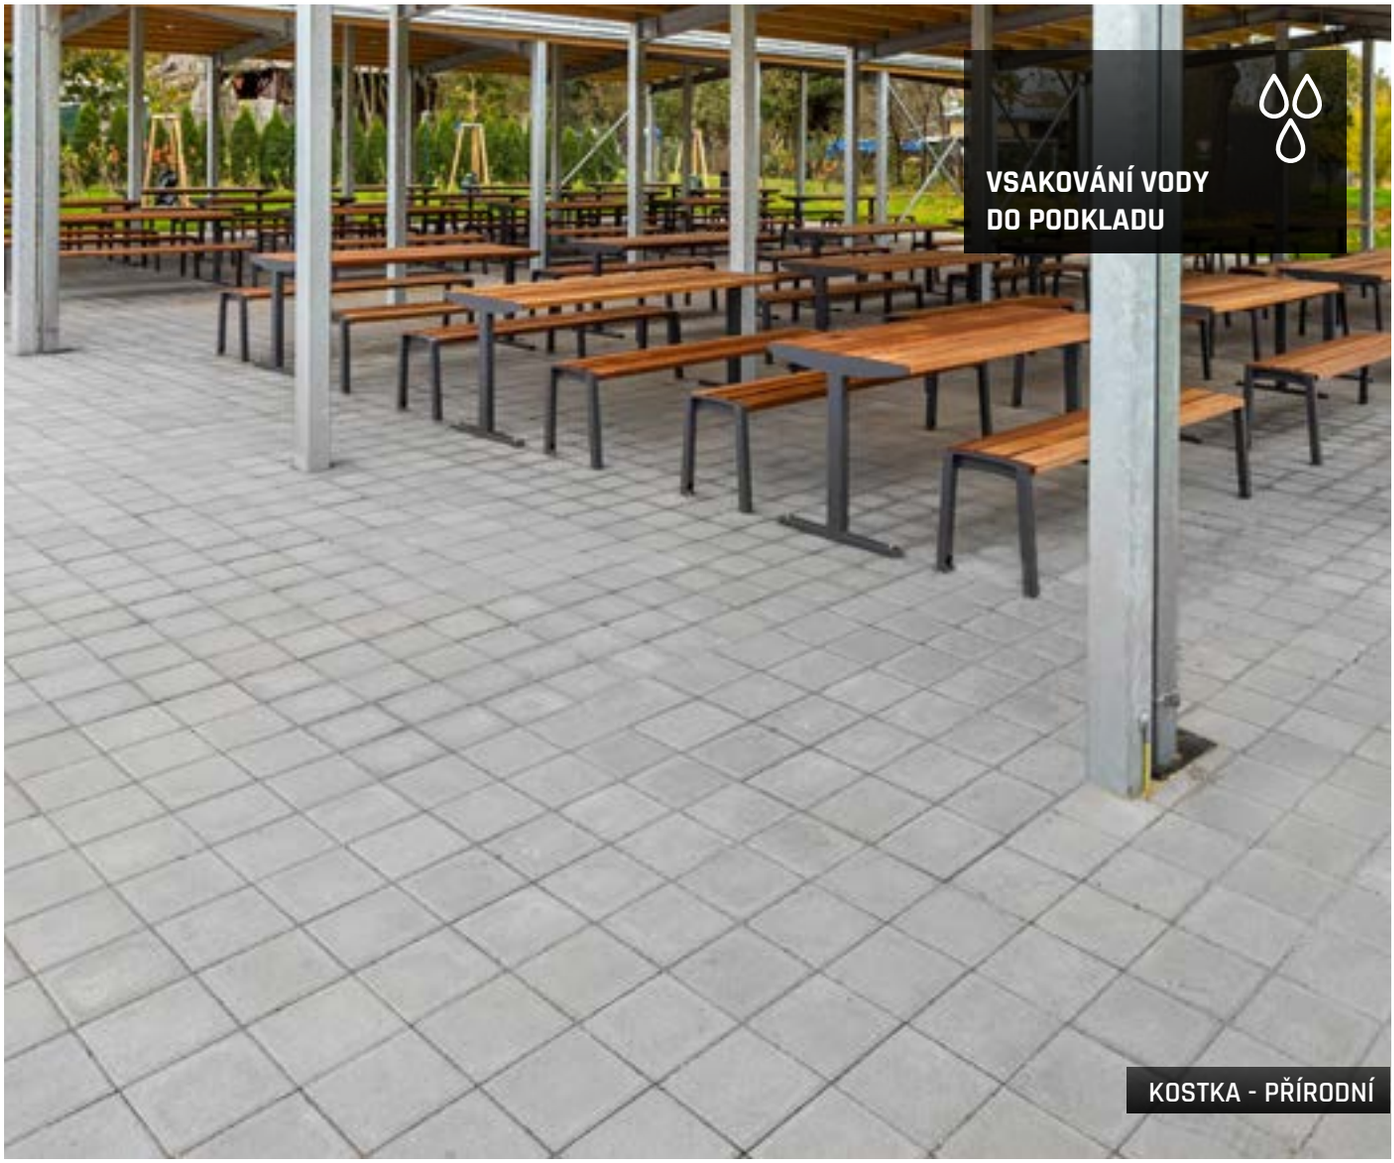
VSAKOVÁNÍ VODY
DO PODKLADU
KOSTKA - PŘÍRODNÍ




VSAKOVÁNÍ VODY
DO PODKLADU
PARKETA - PŘÍRODNÍ

FLORLINE

- zatravňovací dlažba se širokými distančníky na podélné straně dlaždice vytváří vizuální pruhy zpevněné dlažby a úzkých pruhů trávníku nebo kačírku
- moderní vzhled vytvoří z pojezdových komunikací a parkovacích stání zajímavou alternativu ekologické dlažby
- výborné řešení pro odvodnění zpevněných ploch
- několik barevných variant umožňuje kombinaci s dalšími dlažbami z naší produkce



NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	spotřeba ks/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	povrch
FLORLINE	**8**	**30 × 15**	**m²**	**149,3**	**22,22**	**0,9**	**9**	**1 476**	**standard**

PŘÍRODNÍ



MARMO



LATTE



MARRONE






VSAKOVÁNÍ VODY
DO PODKLADU
PŘÍRODNÍ




MARMO


LATTE

DLAŽBY VEGETAČNÍ

- ekologické řešení odvodnění – propouští dešťovou vodu a snižuje povrchový odtok
- podpora zelených ploch – umožňuje růst trávy nebo nízké vegetace mezi spárami, kombinující pevný povrch s přírodním vzhledem
- ideální řešení pojezdové plochy a parkovacího stání



DLAŽBA VEGETAČNÍ 20 / 20 / 8



DLAŽBA VEGETAČNÍ 30 / 15 / 8

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	spotřeba ks/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	dostupné barvy	povrch
DLAŽBA VEGETAČNÍ 20 / 20 / 8	**8**	**20 × 20**	**m²**	**148**	**25**	**0,96**	**9,6**	**1 446**	**1, 2, 3, 4**	**standard**
DLAŽBA VEGETAČNÍ 30 / 15 / 8	**8**	**30 × 15**	**m²**	**136,2**	**22,22**	**0,9**	**9**	**1 251**	**1, 4, 5**	**standard**

1 – PŘÍRODNÍ



2 – ČERVENÁ



3 – ČERNÁ



4 – MARMO



5 – LATTE





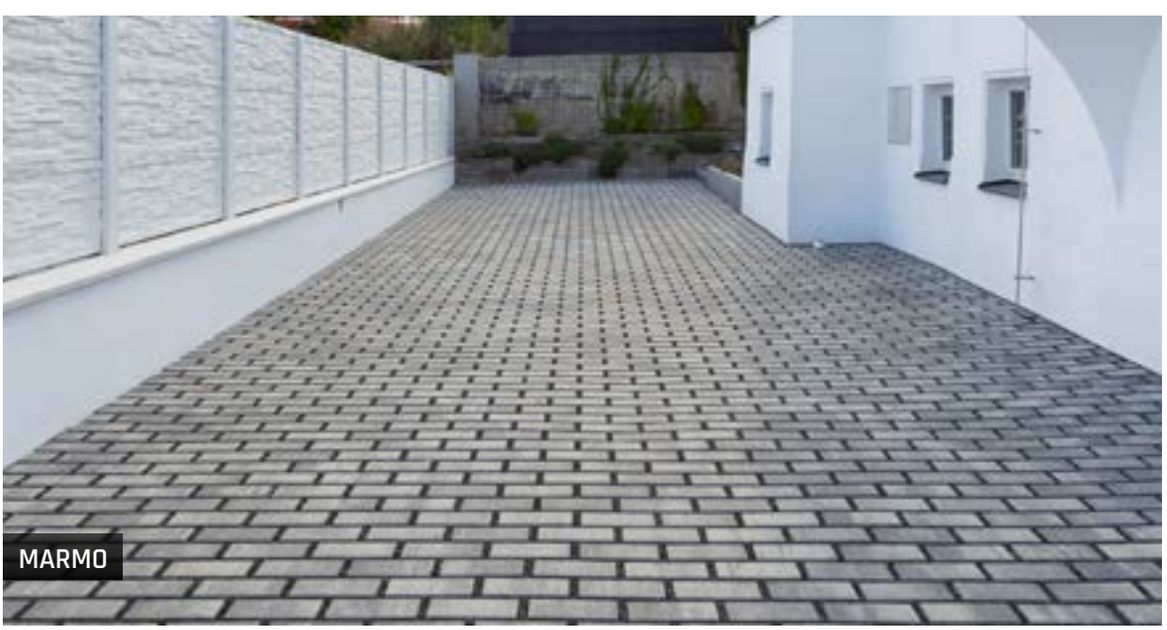

DLAŽBY ZATRAVŇOVACÍ

- efektivní vsakování vody – propustná struktura snižuje povrchový odtok a podporuje přirozené odvodnění
- podpora zeleně a trávy – umožňují prorůstání vegetace
- stabilní a odolné – betonové tvárnice mrazuvzdorné a pevné, vhodné pro chodníky, zahrady i lehce zatížené plochy



ZATRAVŇOVACÍ TVÁRNICE 80 MALÁ



ZATRAVŇOVACÍ TVÁRNICE 80



ZATRAVŇOVACÍ TVÁRNICE 100

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/m²	vrstva ks	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
ZATRAVŇOVACÍ TVÁRNICE 80 MALÁ	**8**	**45 × 30**	**ks**	**14,5**	**7,4**	**8**	**80**	**1 185**	**standard**
ZATRAVŇOVACÍ TVÁRNICE 80	**8**	**60 × 40**	**ks**	**27**	**4,17**	**5**	**45**	**1 240**	**standard**
ZATRAVŇOVACÍ TVÁRNICE 100	**10**	**60 × 40**	**ks**	**33**	**4,17**	**5**	**40**	**1 345**	**standard**

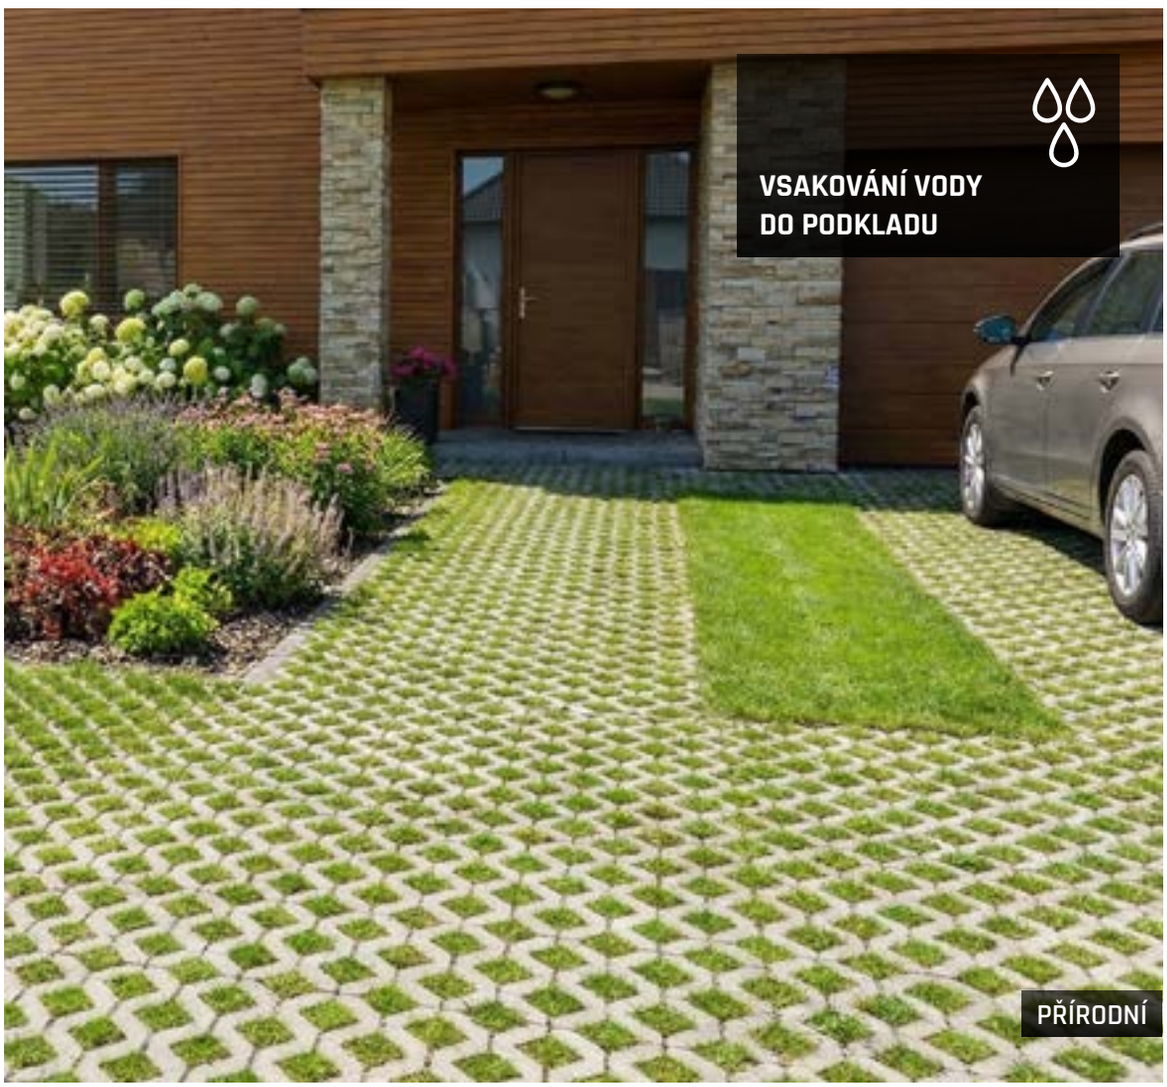

PŘÍRODNÍ



REGIONÁLNÍ ZASTOUPENÍ DITON

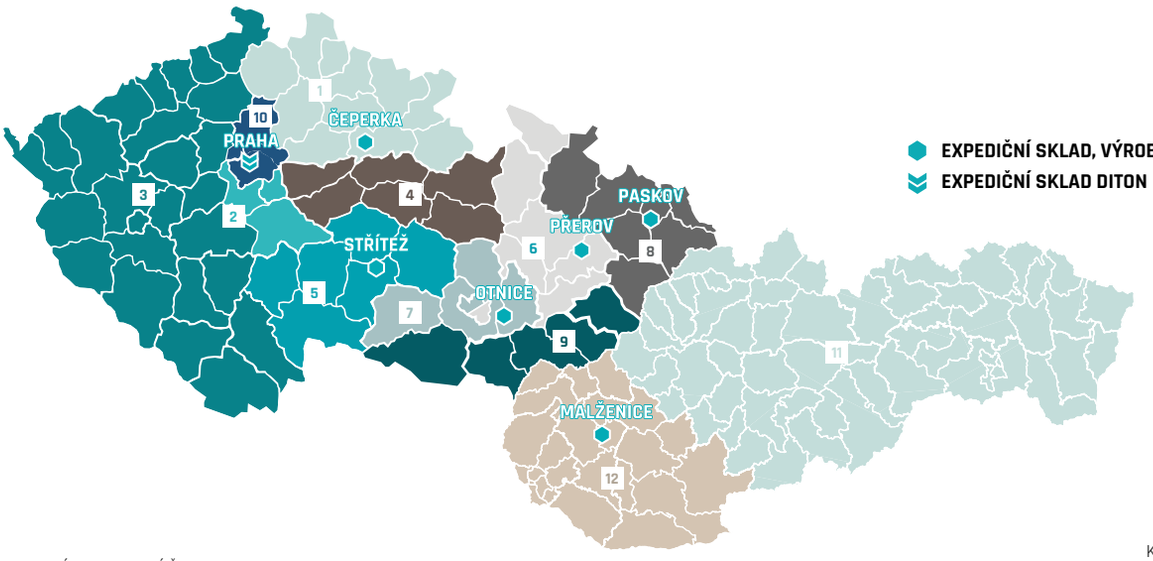

KONTAKT NA OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ ČR:

1 +420 773 797 853
2 +420 778 528 700
3 +420 733 651 065
4 +420 737 285 105
5 +420 737 285 106
6 +420 737 285 110
7 +420 777 223 561
8 +420 739 348 365
9 +420 777 222 781
10 +420 778 528 700

KONTAKT NA KANALIZAČNÍ SYSTÉMY:

+420 737 285 108
e-mail: kanalizace@diton.cz

KONTAKT NA OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ SVK:

11 +421 903 401 084
12 +421 948 599 275

ČEPERKA
EXPEDIČNÍ SKLAD,
VÝROBNÍ ZÁVOD

Čeperka 222
533 45 Opatovice nad Labem
50.113571, 15.743042

e-mail expedice:
ceperka@diton.cz

PRODEJ A EXPEDICE:
SEZÓNA: březen–listopad
po–pá 6:00–16:00
každá první sobota v měsíci
8:00–11:00

NAKLÁDKOVÁ DOBA
po 16. hodině na základě
tel. dohody.

MIMO SEZÓNU: prosinec–únor
po–pá 6:00–15:00

OTNICE
EXPEDIČNÍ SKLAD,
VÝROBNÍ ZÁVOD

Dědina 484
683 54 Otnice
49.0884125, 16.8058633

e-mail expedice:
objednavka.otnice@diton.cz

PRODEJ A EXPEDICE:
SEZÓNA: březen–listopad
po–pá 6:00–16:00
každá první sobota v měsíci
8:00–11:00

NAKLÁDKOVÁ DOBA
po 16. hodině na základě
tel. dohody.

MIMO SEZÓNU: prosinec–únor
po–pá 6:00–15:00

STŘÍTEŽ U JIHLAVY
EXPEDIČNÍ SKLAD,
VÝROBNÍ ZÁVOD

č.p. 207
588 11 Střítež
49.456187, 15.625457

e-mail expedice:
stritez@diton.cz

PRODEJ A EXPEDICE:
SEZÓNA: březen–listopad
po–pá 6:00–16:00
so zavřeno

NAKLÁDKOVÁ DOBA
po 16. hodině na základě
tel. dohody.

MIMO SEZÓNU: prosinec–únor
po–pá 6:00–15:00

PASKOV U OSTRAVY
EXPEDIČNÍ SKLAD,
VÝROBNÍ ZÁVOD

Kirilovova 913
739 21 Paskov
49.730079, 18.287662

e-mail expedice:
paskov@diton.cz

PRODEJ A EXPEDICE:
Sezóna: březen–listopad
po–pá 6:00–16:00
so zavřeno

NAKLÁDKOVÁ DOBA
po 16. hodině na základě
tel. dohody.

MIMO SEZÓNU: prosinec–únor
po–pá 6:00–15:00

PŘEROV
EXPEDIČNÍ SKLAD,
VÝROBNÍ ZÁVOD

Tovačovská 3297/2c
750 02 Přerov – Přerov I-Město
49.448083, 17.439625

e-mail expedice:
objednavka.prerov@diton.cz

PRODEJ A EXPEDICE:
SEZÓNA: březen–listopad
po–pá 6:00–16:00
so zavřeno

NAKLÁDKOVÁ DOBA
po 16. hodině na základě
tel. dohody.

MIMO SEZÓNU: prosinec–únor
po–pá 6:00–15:00

PRAHA
EXPEDIČNÍ SKLAD

Bečovská 939
104 00 Praha 10 – Uhříněves
50.039136, 14.592506

e-mail expedice:
praha@diton.cz

PRODEJ A EXPEDICE:
CELOROČNĚ:
po–pá 7:00–16:00
so zavřeno

CERTLINE
ČSN EN ISO 9001:2016

CERTLINE
ČSN EN ISO 14001:2016

CERTLINE
ČSN ISO 45001:2018

www.diton.cz

ČESKÁ KVALITA
OSVĚDČENO PRO STAVBU
SZV
CZ

Platnost od 1. 1. 2026, 1. vydání, leden 2026