

Kladelcí návrh pro pokládku dlažebních prvků Module


Abychom dosáhli nepravidelného a přirozeného vzhledu celé plochy, je nutno dodržet následující podmínky:

Dlažbu klademe tak, jak je uložena na paletách (nerozdělujeme na jednotlivé kameny!). Uvedeno na obrázku č. 2.

Po položení zaměníme sousedící kameny jednotlivých vrstev, aby došlo k přerušení souvislých spár. Uvedeno na obrázku č. 3.

Module


Při pokládce je nutné odebírat dlažební prvky z více palet a více vrstev současně, abychom zmírnili barevné rozdíly zadlážděné plochy.

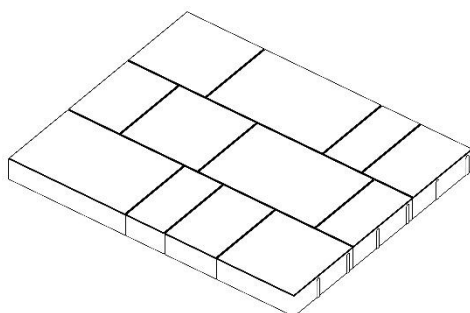


Obr. č. 1 – Uložení prvků **Module** ve vrstvě na paletě

0,99 m² / vrstva

Obr. č. 2 – Rozložení kamenů ve vrstvě na paletě

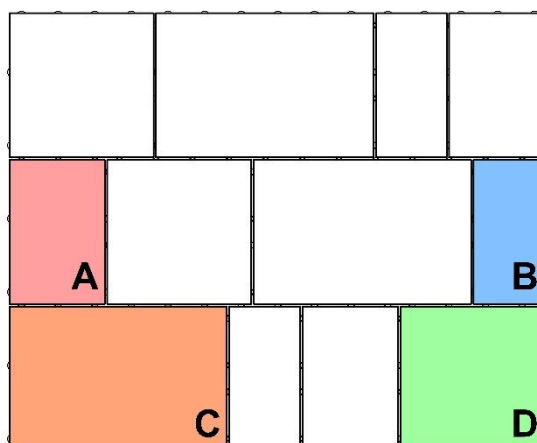


Obr. č. 3 – Rozložení vrstvy po přesunutí kamenů

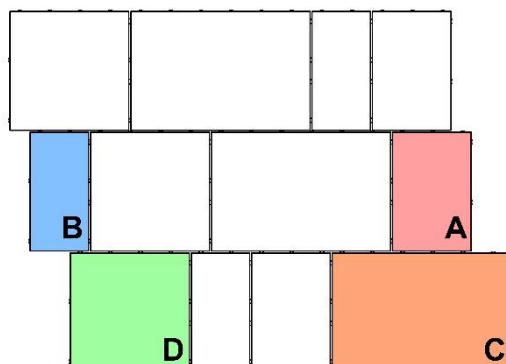


Pro přerušení příčných spár dlážděné plochy vyměníme kameny **A** s **B** a **C** s **D**. Vše podle obrázku č. 3. Takto pokračujeme i s další vrstvou, kterou napojíme na předchozí položenou vrstvu.

Obr. č. 4 – Rozložení čtyř vrstev a narušení spár výměnou kamenů

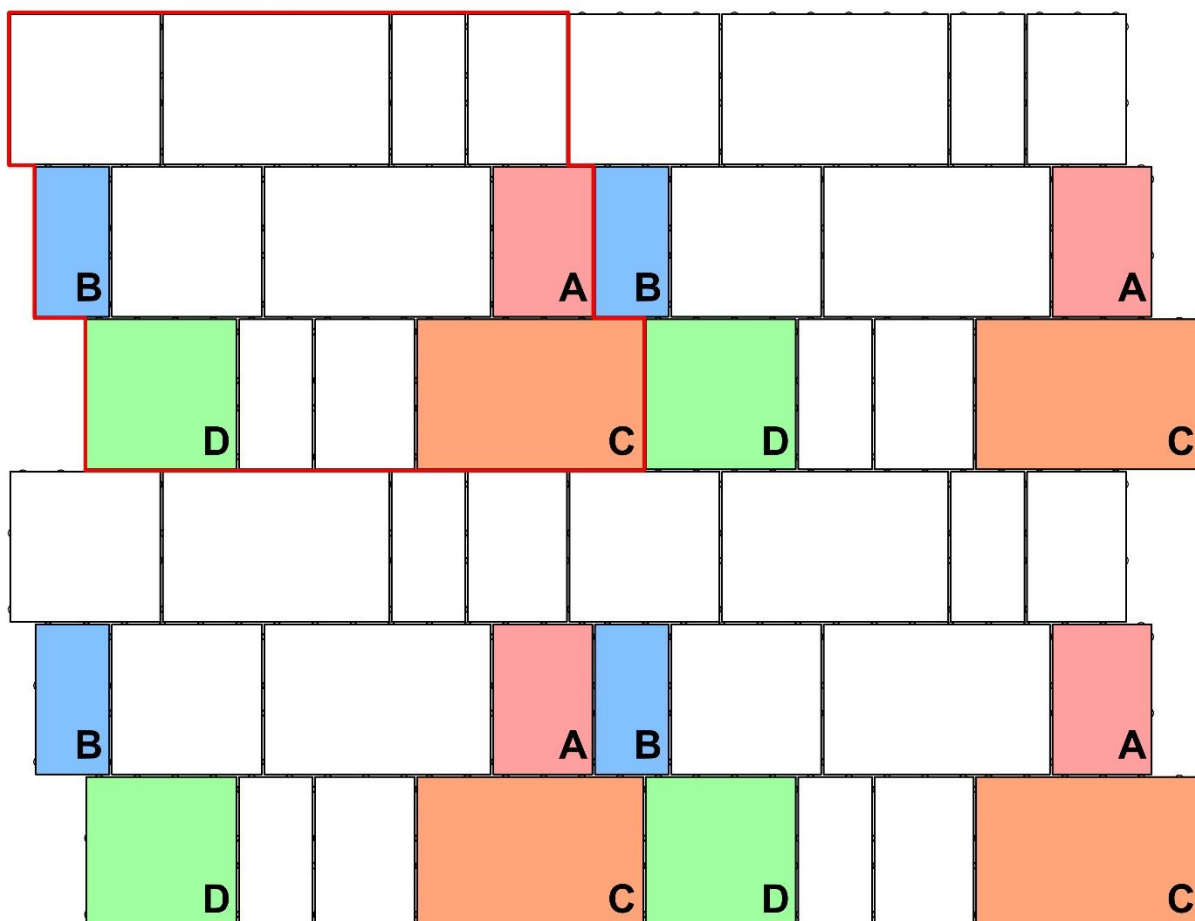

Obr. č. 5 – Rozložení čtyř vrstev a narušení spár výměnou kamenů

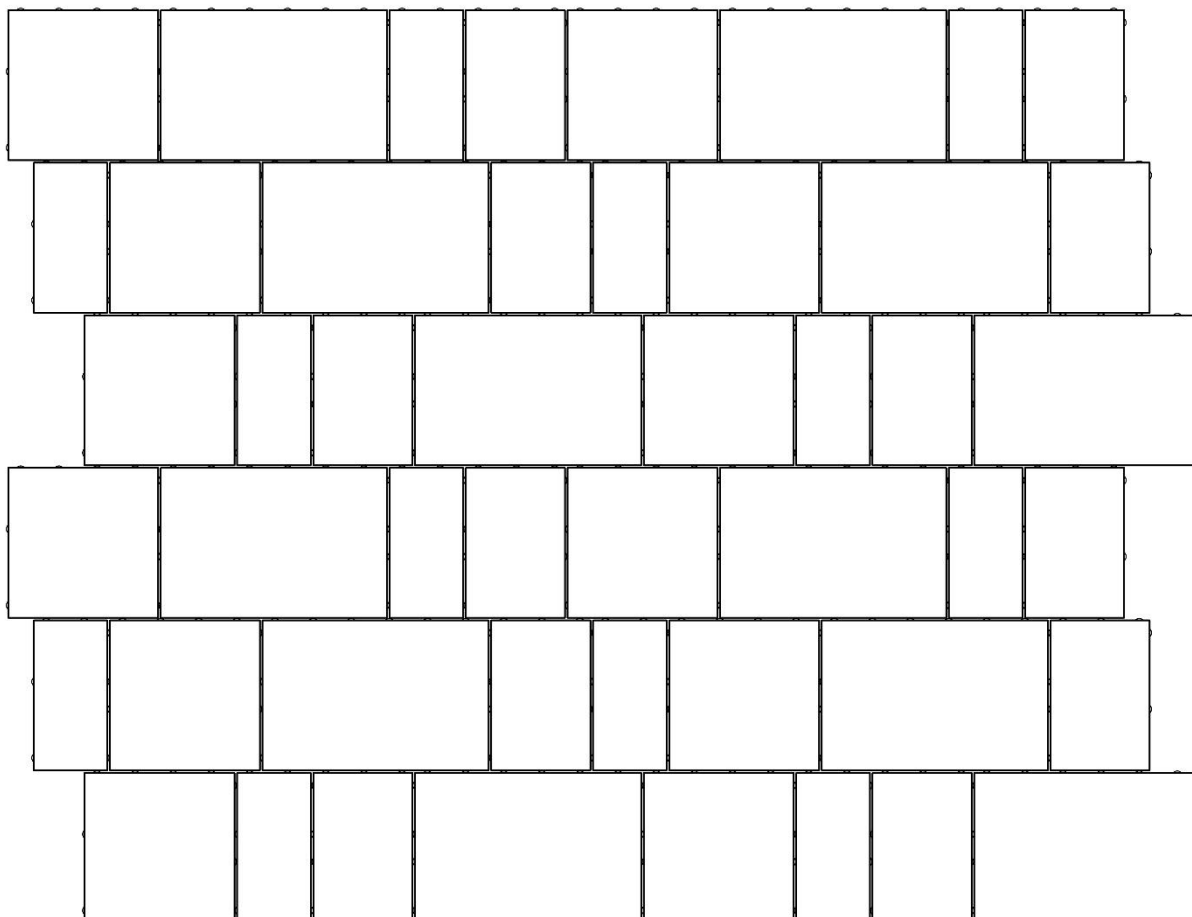

Upozornění :

Kladeční návrh je pouze příkladem pokladky dlažebních prvků Module.

Při výpočtu spotřeby dlažebních prvků pro danou plochu je potřeba počítat s navýšením spotřeby pro dořezy dlažeb na okrajích dlážděných ploch.

Spotřebu dlažebních prvků pro danou plochu lze konzultovat na navrhy@diton.cz.

Platnost

od 1/2026; toto vydání nahrazuje předcházející kladeční návrhy v plném rozsahu.